

控制器和警报系统用电涌保护器

交流电涌保护器



型号	DS240-230/G	DS440-230/G	MSB10-400
标称工作电压 Un	230Vac	400Vac	230Vac
结构类型	L-N-PE	L-N-PE	L-PE、N-PE
标称放电电流	20 kA	20 kA	3 kA
最大放电电流	40 kA	40 kA	10 kA
接线方式	螺钉端子	螺钉端子	导线直连
装配方式	DIN 导轨	DIN 导轨	螺钉
遥信	可选	可选	无

直流电涌保护器



型号	DS220-12DC	DS220-24DC	DS230-48DC
标称直流电压	12 Vdc	24 VdC	48 Vdc
标称放电电流	10 kA	10 kA	15 kA
最大放电电流	20 kA	20 kA	30 kA
接线方式	螺钉端子	螺钉端子	螺钉端子
装配方式	DIN 导轨	DIN 导轨	DIN 导轨
遥信	可选	可选	可选

数据线电涌保护器



型号	DLA-06D3	DLA-12D3	DLAH-24D3	DLA-48D3
典型应用	RS422	RS232/RS485	4-20mA	48 V line
结构类型	1 对线 + 屏蔽	1 对线 + 屏蔽	1 对线 + 屏蔽	1 对线 + 屏蔽
标称工作电压	6 V	12 V	24 V	48 V
最大负载电流	300 mA	300 mA	2.4 A	300 mA
标称放电电流	5 kA	5 kA	5 kA	5 kA
最大放电电流	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA
装配方式	DIN 导轨	DIN 导轨	DIN 导轨	DIN 导轨



上海西岱尔电子有限公司

上海浦东康桥工业区康意路499号

Tel +86 (21) 5812 2525 - Fax +86 (21) 5812 2121 - Email : info@citelsh.com
Web : www.citel.com.cn



电涌保护

安防监控行业解决方案



www.citel.com.cn



安防监控系统中的所有电子设备，都很容易受到雷电或过电压所造成的电涌的破坏。

如果电子设备受到电涌打击，那么整个安防监控系统就起不到安全保护的作用。因此，我们强烈推荐使用电涌保护器。

配备有电涌保护器的安防监控系统，稳定工作，时刻保护您的安全。



摄像头的电涌保护

组合式摄像头电涌保护器

MSP-VM 系列交/直流监控系统电涌保护器为组合式一体化多功能电涌保护器，可以分别对监控系统的视频、电源、云台控制、网络传输线路进行防雷保护。



BNC 接口电涌保护器





型号（二合一）		MSP-VM230/B	MSP-VM24/R
标称工作电压 Un	视频	6Vdc	6Vdc
	电源	230Vac	24Vac/dc
最大放电电流 Imax		10kA	100A/1kA

型号（三合一）		MSP-VM230	MSP-VM24
标称工作电压 Un	视频	6Vdc	6Vdc
	控制	24Vdc	24Vdc
	电源	230Vac	24Vac/dc
最大放电电流 Imax		5kA	5kA

型号（三合一）双路控制		MSP-VM24-2P	MSP-VM230-2P
标称工作电压 Un	视频	6Vdc	6Vdc
	控制	24Vdc	8Vdc
	电源	24Vac/dc	230Vac
最大放电电流 Imax		5kA/10kA（Video）	5kA/10kA（Video）

型号	CXC06-B/FM
标称工作电压 Un	6 Vdc
最大放电电流 Imax	10 kA
接口	BNC F/M

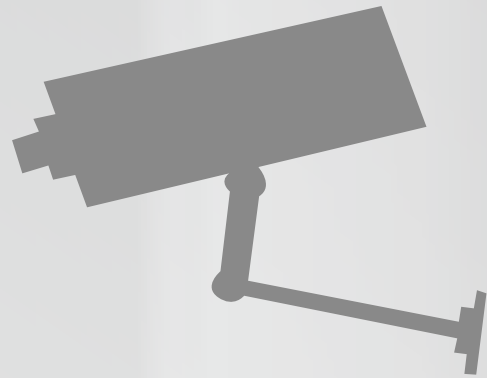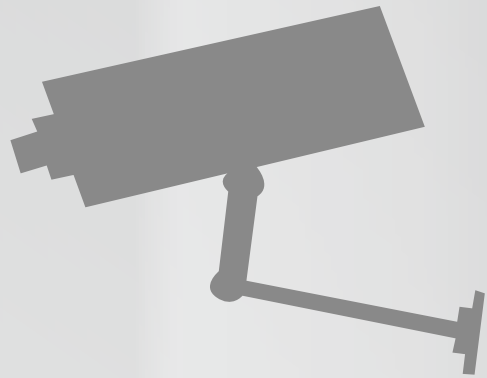

CAT6 电涌保护器



型号	DIN-E-C6
标称工作电压 Un	7.5 Vdc
最大放电电流 Imax	400 A
接口	RJ45


CAT5 和 POE 电涌保护器



型号	MJ8-POE-A	MJ8-POE-B	MJ8-CAT5E
标称工作电压 Un	60 Vdc	7.5 Vdc (1,2,3,6) 60 Vdc (4,5,7,8)	8 Vdc
最大放电电流 Imax	2 kA	2 kA	2kA
接口	RJ45	RJ45	RJ45

控制室用电涌保护器

1000Mbps 网络电涌保护器

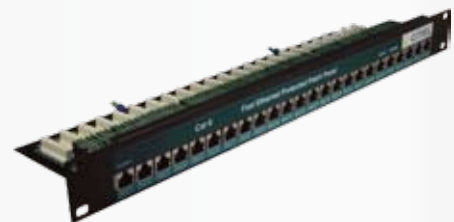

型号	PL24-CAT6/CL
接口数	24
最大传输速率	250Mbps
最大放电电流 In	300 A
接口	RJ45

