

通讯线路用电涌保护器

数据线电涌保护器



| | | | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 型号 | DLA-06D3 DLA2-06D3 | DLA-12D3 DLA2-12D3 | DLA-24D3 DLA2-24D3 | DLA-48D3 DLA2-48D3 |
| 典型应用 | RS422 | RS232/RS485 | 4-20mA | 48 V line |
| 线路类型 | 1 对线 + 屏蔽 | 1 对线 + 屏蔽 | 1 对线 + 屏蔽 | 1 对线 + 屏蔽 |
| 标称工作电压 | 6V | 12V | 24V | 48V |
| 最大负载电流 | 300mA | 300mA | 2.4A | 300mA |
| 标称放电电流 | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA |
| 最大放电电流 | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| 安装方式 | DIN 导轨 | DIN 导轨 | DIN 导轨 | DIN 导轨 |



| | | | | |
|--------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 型号 | DLU-06D3 DLU2-06D3 | DLU-12D3 DLU2-12D3 | DLU-24D3 DLU2-24D3 | DLU-48D3 DLU2-48D3 |
| 典型应用 | RS422 | Profibus-FMS Interbus Fieldbus-H1 Batibus | 24V line 4-20mA | 48V line |
| 线路类型 | 1 对线 + 屏蔽 | 1 对线 + 屏蔽 | 1 对线 + 屏蔽 | 1 对线 + 屏蔽 |
| 标称工作电压 | 6V | 12V | 24V | 48V |
| 最大负载电流 | 300mA | 300mA | 300mA | 300mA |
| 标称放电电流 | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA |
| 最大放电电流 | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| 安装方式 | DIN 导轨 | DIN 导轨 | DIN 导轨 | DIN 导轨 |



电涌保护

工业自动化行业解决方案



Surge Protection

www.citel.com.cn



上海西岱尔电子有限公司

上海浦东康桥工业区康意路499号

Tel +86 (21) 5812 2525 - Fax +86 (21) 5812 2121 - Email : info@citelsh.com


Web : www.citel.com.cn



工业装置中所使用的设备非常精密，极易受到雷电电涌以及工业操作导致的过压而损坏。

为了保护这些系统不受雷电电涌或短暂过压而损坏，确保设备正常运转的方法就是：使用浪涌保护器。

一个工业设施的浪涌保护器解决方案费用经济，并能确保您的设备和安全系统在任何外部环境下都能良好运作。

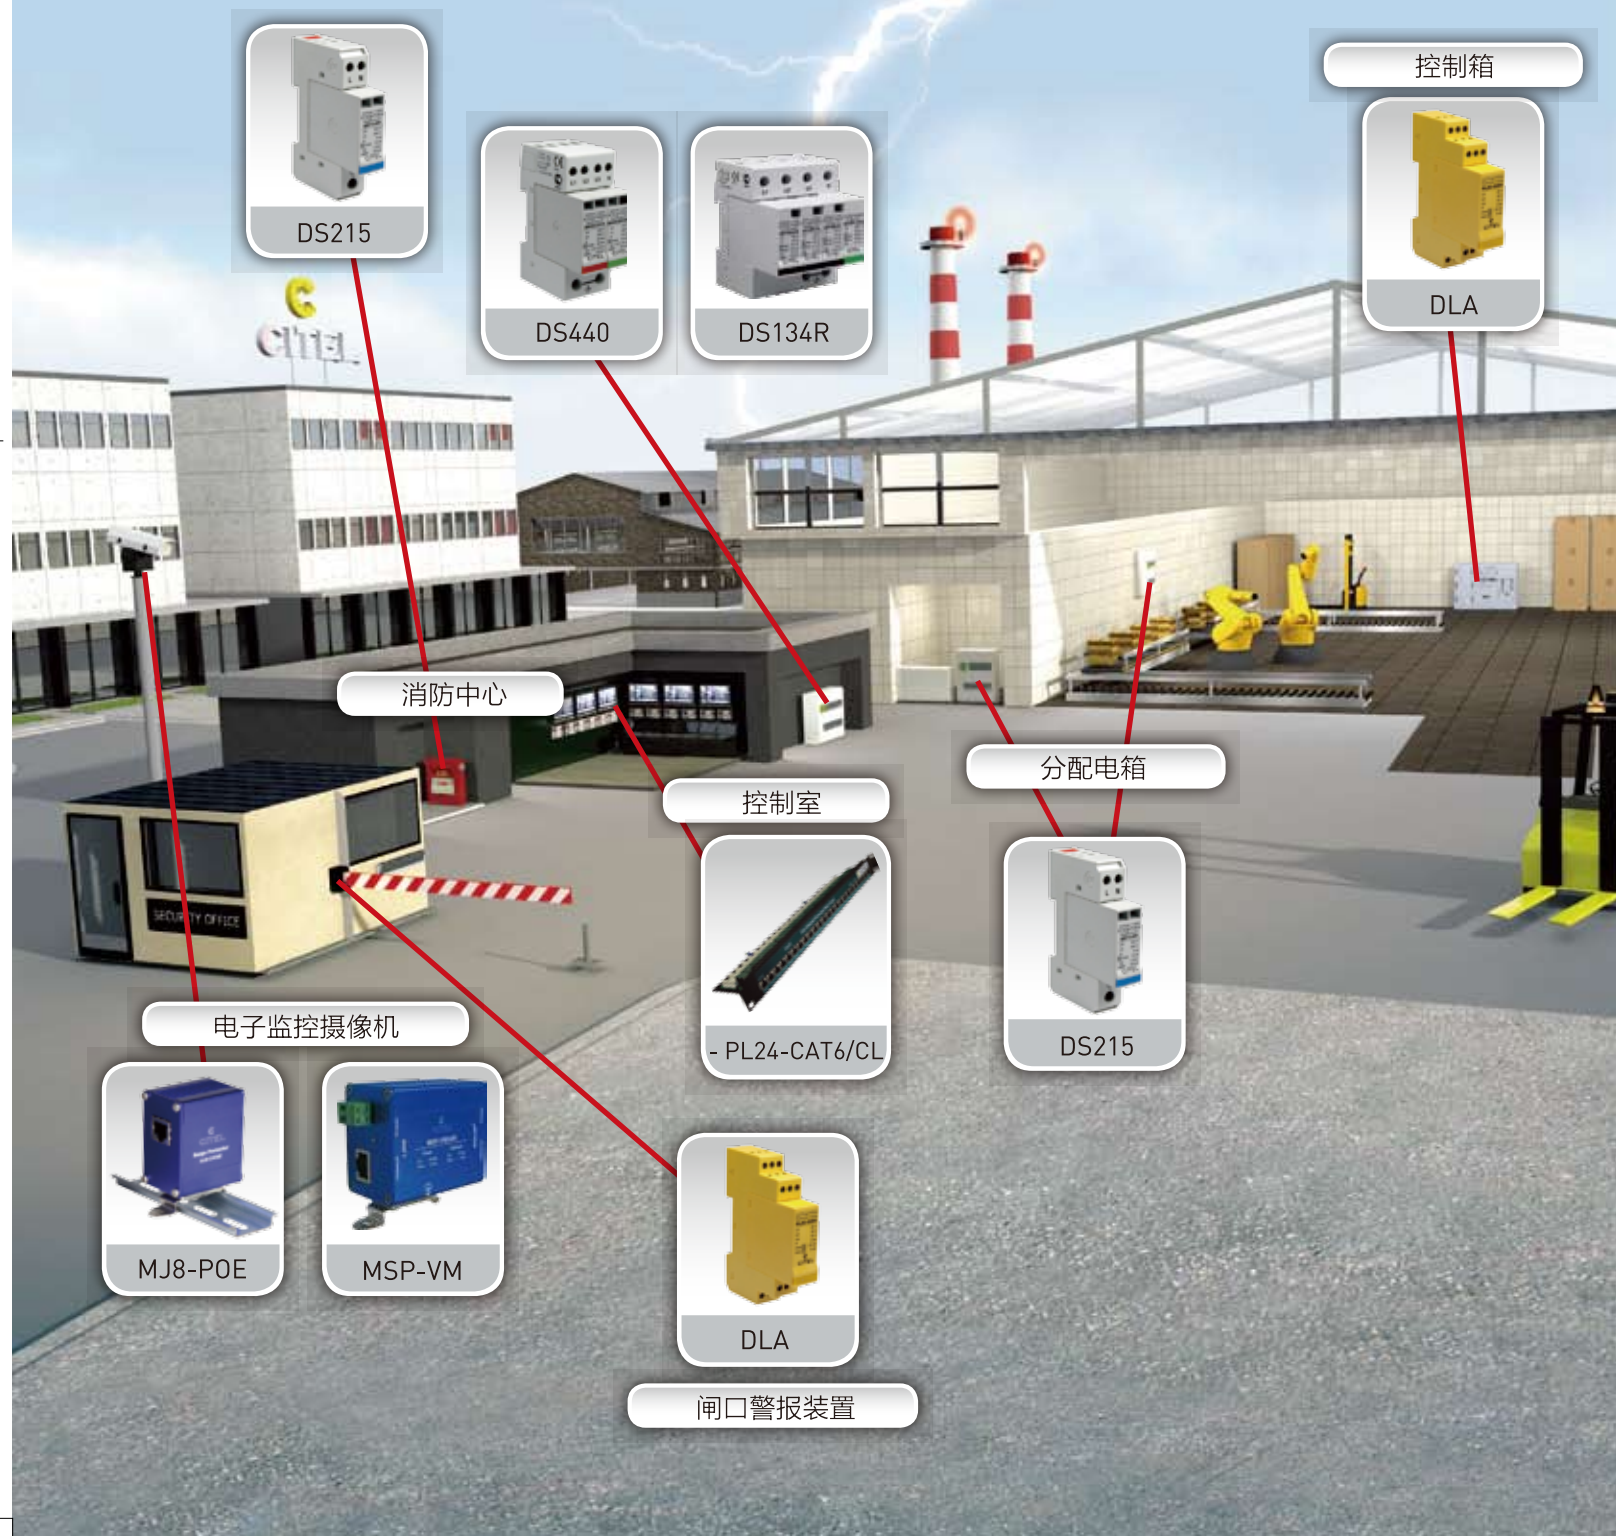

低压装置用电涌保护器

Type 2 三相电涌保护器



| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 型号 | DS440-230/G | DS44S-230/G |
| 供电电压 | 230/400V | 230/400V |
| 线路类型 | 三相+N | 三相+N |
| 最大工作电压 | 255V | 255V |
| 额定放电电流 | 20kA | 20kA |
| 最大放电电流 | 40kA | 40kA |
| 接线方式 | 螺钉端子 | 螺钉端子 |
| 安装方式 | DIN导轨 | DIN导轨 |
| 尺寸(宽度) | 36mm | 72mm |

Type 2 单相电涌保护器



| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 型号 | DS240-230/G | DS215-230/G |
| 单相线路 | 230V | 230V |
| 线路类型 | 单相 | 单相 |
| 最大工作电压 | 255V | 255V |
| 额定放电电流 | 20kA | 5kA |
| 最大放电电流 | 40kA | 10kA |
| 接线方式 | 螺钉端子 | 螺钉端子 |
| 安装方式 | DIN导轨 | DIN导轨 |
| 尺寸(宽度) | 18mm | 18mm |

Type 1 三相电涌保护器



| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 型号 | DS134R-230/G | DS134VG-230/G |
| 供电电压 | 230/400V | 230/400V |
| 线路类型 | 三相+N | 三相+N |
| 最大工作电压 | 255V | 255V |
| 额定放电电流 | 20kA | 20kA |
| 冲击电流 10/350us | 12.5kA | 12.5kA |
| 接线方式 | 螺钉端子 | 螺钉端子 |
| 安装方式 | DIN导轨 | DIN导轨 |
| 尺寸(宽度) | 72mm | 72mm |

网络及警报装置用电涌保护器

组合式摄像头电涌保护器

MSP-VM 系列交/直流监控系统电涌保护器为组合式一体化多功能电涌保护器，可以分别对监控系统的视频、电源、云台控制、网络传输线路进行防雷保护。



| | | | |
|-------------|-----------|----------|----------|
| 型号(三合一) | MSP-VM230 | MSP-VM24 | |
| 最大工作电压 Uc | 视频 | 6Vdc | 6Vdc |
| | 控制 | 24Vdc | 24Vdc |
| | 电源 | 255Vac | 24Vac/dc |
| 最大放电电流 Imax | 10kA | 10kA | |

CAT5和POE电涌保护器



| | | | |
|-------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 型号 | MJ8-POE-A | MJ8-POE-B | MJ8-CAT5E |
| 最大工作电压 Uc | 60 Vdc | 7.5 Vdc (1,2,3,6) 60 Vdc (4,5,7,8) | 8 Vdc |
| 最大放电电流 Imax | 2kA | 2kA | 2kA |
| 接口 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |

控制室用电涌保护器

1000Mbps 网络电涌保护器



| | |
|-----------|--------------|
| 型号 | PL24-CAT6/CL |
| 接口数 | 24 |
| 最大传输速率 | 250Mbps |
| 最大放电电流 In | 300A |
| 接口 | RJ45 |